

КИП

Sk
СКОЛКОВО



ИРИС-О₂



Все измерения
в одном приборе





Измерения

Универсальный прибор

AC - ток, напряжение, частота сети

DC - ток, напряжение

2+2

канала
измерения
напряжения

канала
измерения
тока

4...20 мА
20 мА
100 мА
200 мА
500 мА

I1

Унификация всех
цифровых однофазных
вольтметров и амперметров
в одном приборе

I2

1 А
5 А

5 В
10 В
20 В
50 В
100 В
200 В
250 В
500 В

75 мВ
100 мВ
200 мВ
500 мВ


U1



U2

Схемы I2 и U2 можно использовать совместно



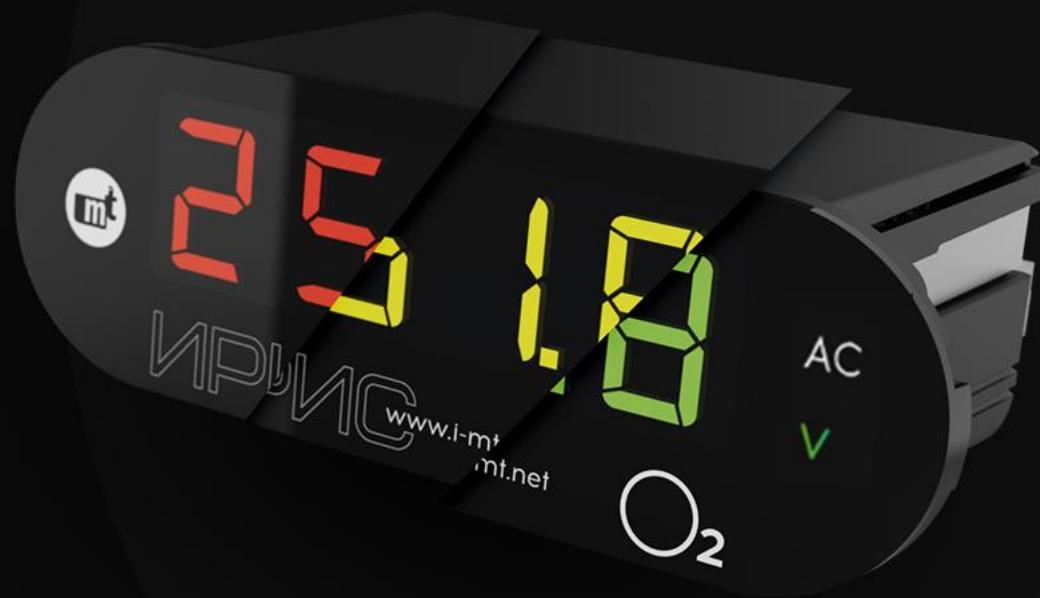

3

ЦВЕТА ИНДИКАЦИИ

Цвета задаются программно
и меняются автоматически
в зависимости от показаний

Гибкий диапазон
токов и напряжений

Номинальные значения
на любой случай



Руководство по эксплуатации

Больше не нужно
разбираться с формулой заказа

4

Световые
индикаторы
значений

ИРИС – O₂

Регистрация
максимальных
значений

Сенсорная
кнопка





Запись
осциллограмм



Интерфейсы связи

RS-485

Bluetooth 4.2

Коммуникационные протоколы

MODBUS RTU

IEC 60870-5-101

4 года

Гарантия
на все устройства
серии ИРИС-О

Питание:

- 230 В (AC/DC)
- или
- 24 В (DC)



Рабочий
температурный
диапазон:



- 40 °C
+ 75 °C

Конфигуратор у Вас в кармане!

Параметры

Осциллограммы

Документация

Сервис



GOOGLE PLAY

9

Лучшее ПО
в отрасли
Абсолютно бесплатно



www.i-mt.net

10




Приборы ИРИС
внесены в
реестр средств
измерения

№ 79513-20

сертификат

РАБОТЫ

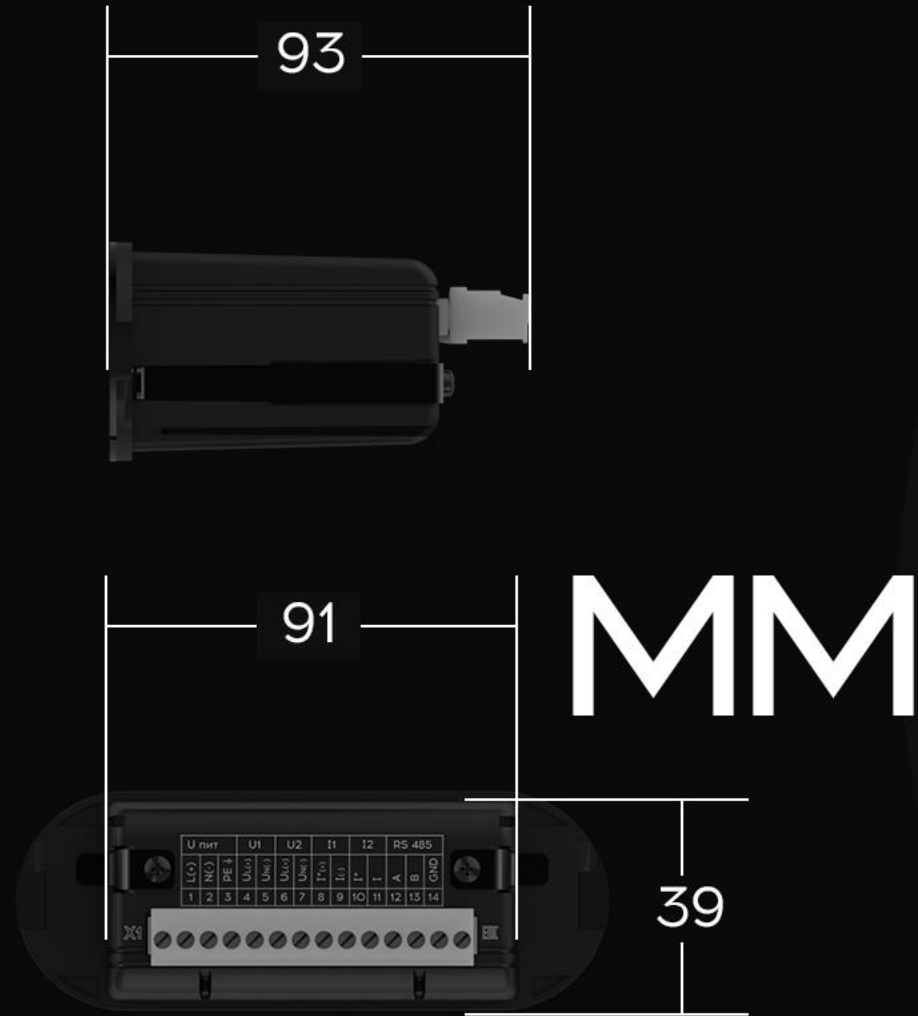



ИРИС-O₂

Многофункциональный
однообразный
измерительный прибор

Комплект поставки:

- Измерительный прибор ИРИС-O₂
- Технический паспорт

Опционально:

- Мобильный конфигуратор
- Устройство сбора
и передачи данных AGAVE-4G
- Система мониторинга
KIWI-MONITOR

13





CEO



CTO



ХОЧУ К ВАМ



8 800 555 25 11
01@i-mt.net
www.i-mt.net