




Разветвитель
интерфейса **RS-485**

mt

ГИДРА

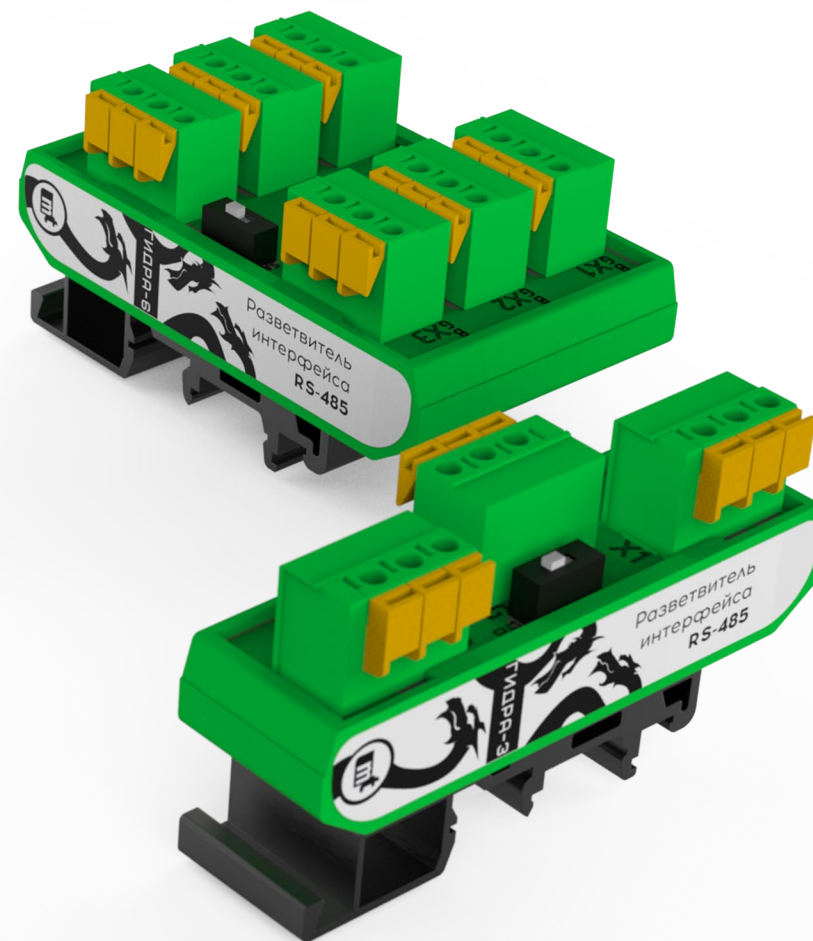

Применяйте гидру в релейных отсеках
ячеек КСО, КРУ и в шкафах РЗА




Экономия места

Больше свободного пространства
и никаких клубков из проводов

Замена устаревших распределкоробок




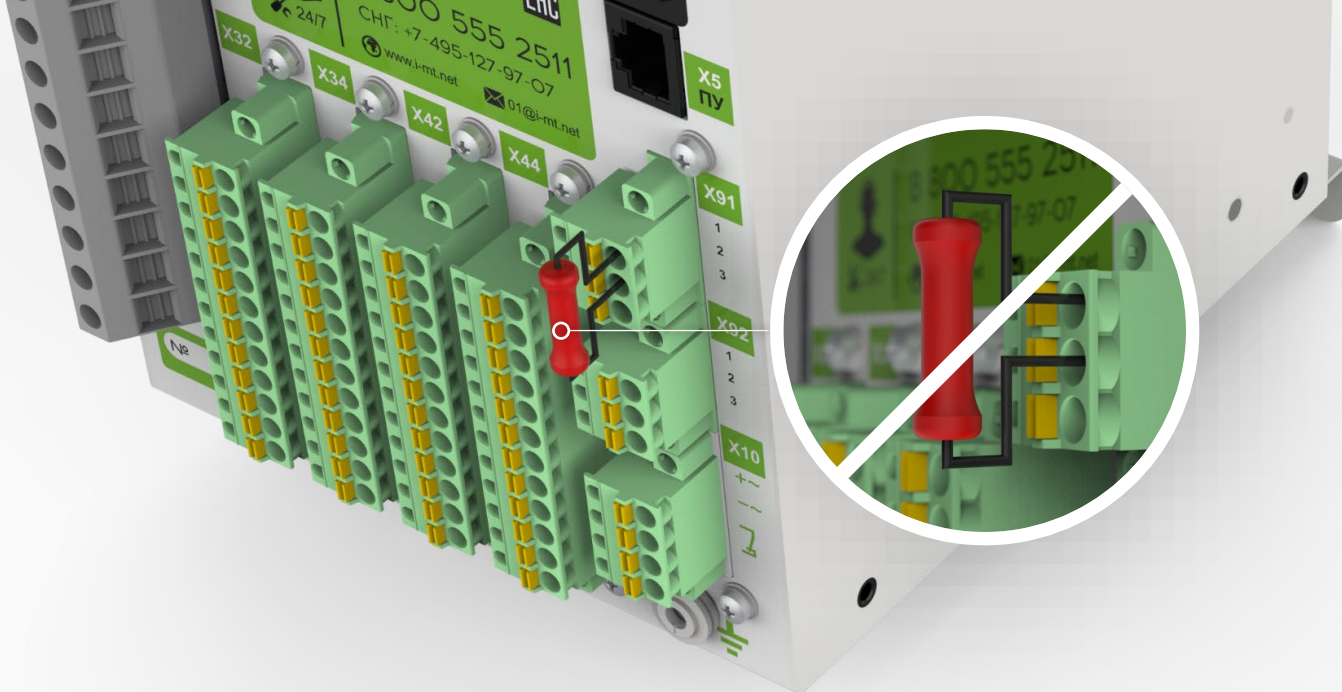

Нет лишних забот

Один щелчок
и сеть согласована

Встроенный терминирующий резистор 120 Ом

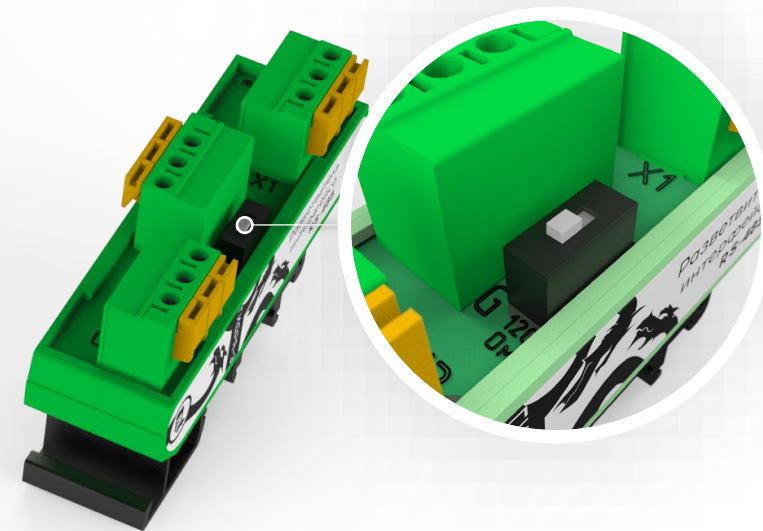


Типовое решение 1

ГИДРА-3

К устройствам
верхнего уровня

До 256 узлов

Терминатор
активирован

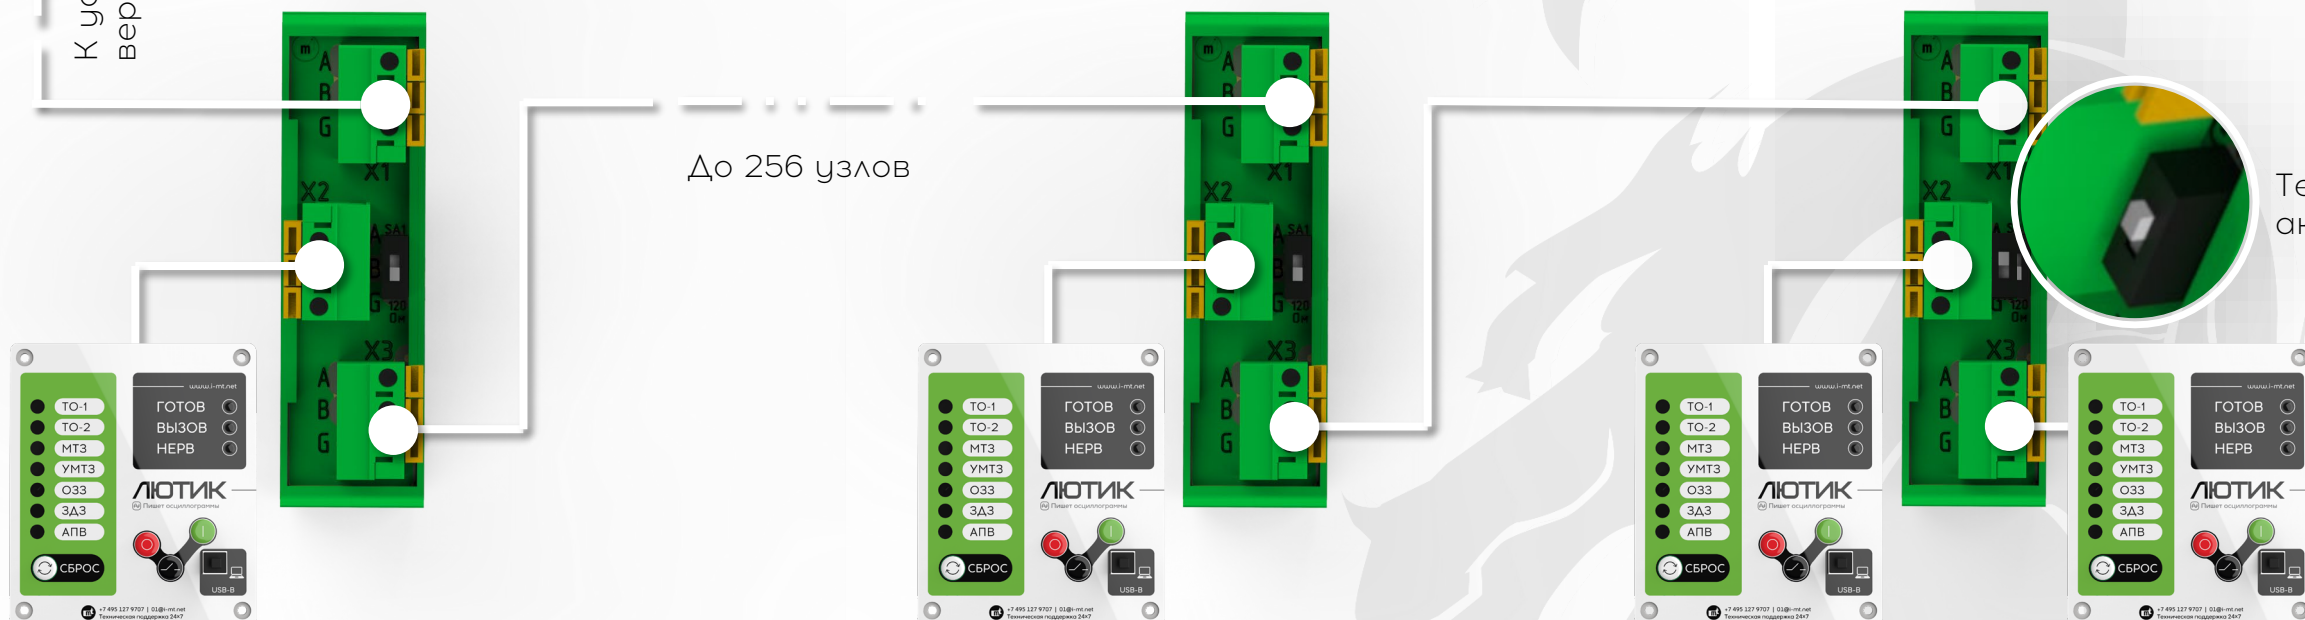

Типовое решение 2

ГИДРА-6

К устройствам
верхнего уровня


До 256 узлов

Терминатор
активирован


Электрическая
прочность
изоляции

> 1кВ


Внутренняя архитектура устройства

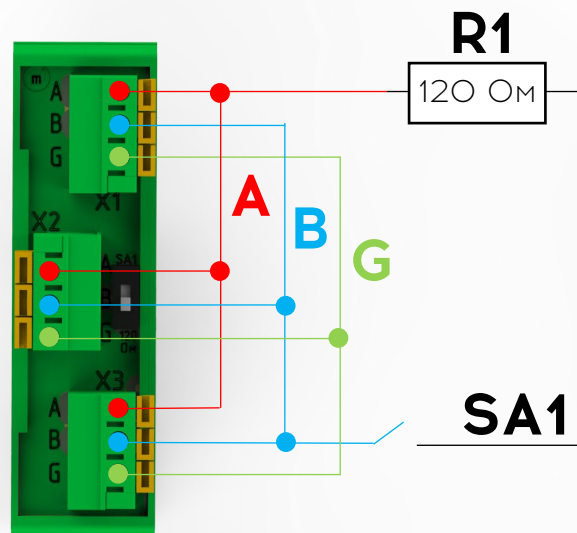

ГИДРА-3

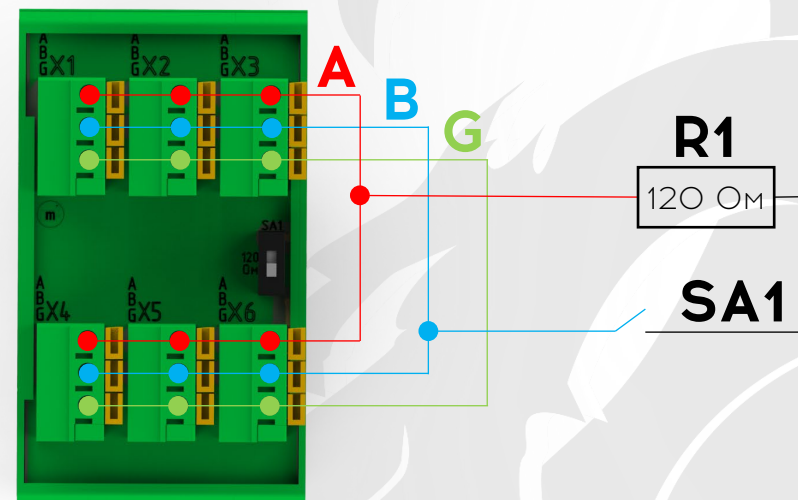


ГИДРА-6

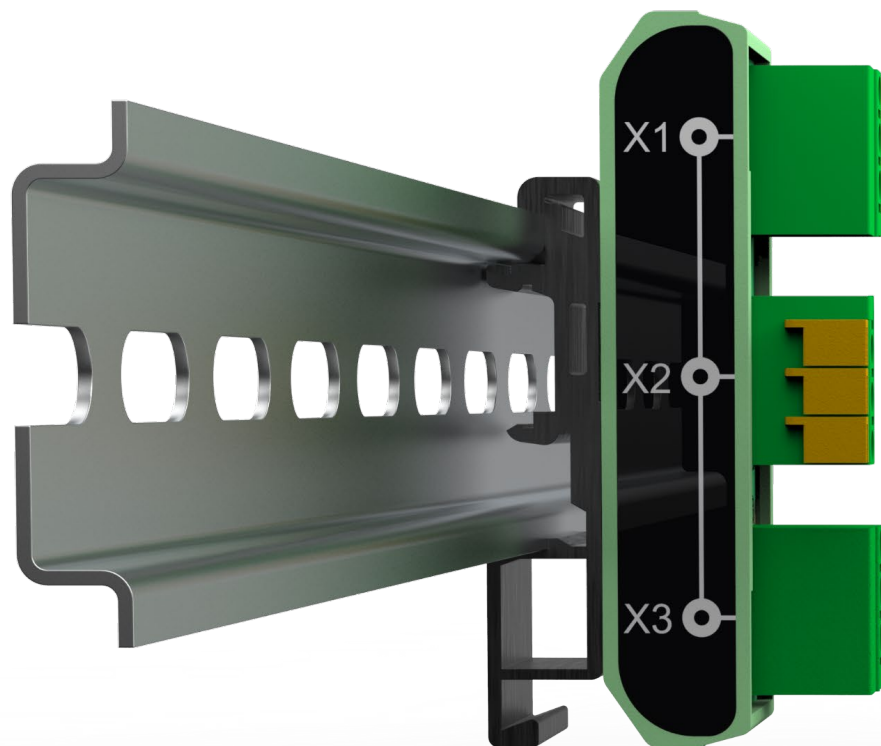

Монтаж
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ
Крепление на DIN-рейку



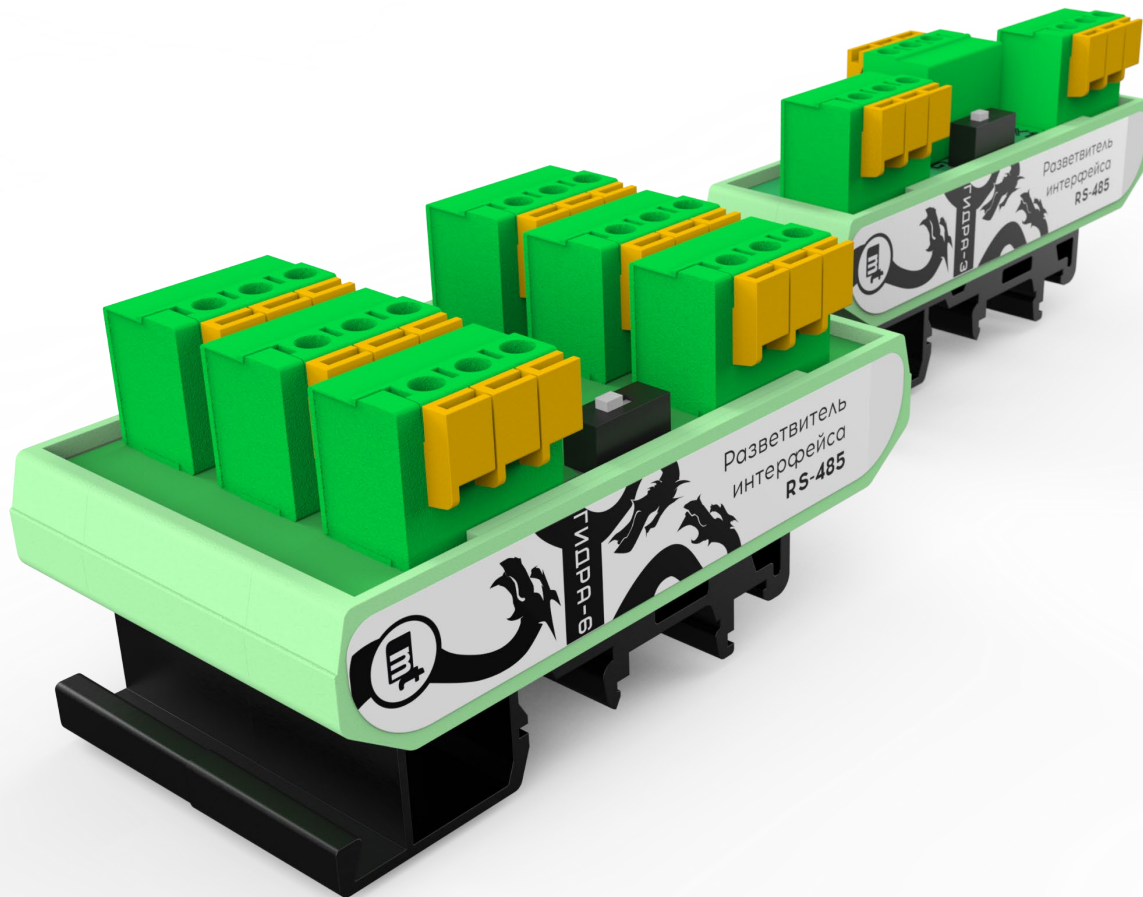

www.i-mt.net
+7-495-127-97-07
O1@i-mt.net